

FICHA TÉCNICA

CAÑOS NV



 381 453-4900

 Av. Pte. Néstor Kirchner 1801
San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina

 info@norviguet.com.ar



ÍNDICE

- Introducción 03
- Caños de hormigón con armadura 05



INTRODUCCIÓN

Norviguet SRL brinda al mercado de la construcción eficaces soluciones al problema de entubamientos de cursos de agua, transporte de fluidos varios, desagües cloacales, ingresos laterales de rutas y caminos, etc. mediante los caños de hormigón.

Según necesidad, los caños poseen o no su respectiva armadura, de acuerdo a las instrucciones de la norma IRAM 11503 correspondiente a caños de hormigón.




Su proceso de fabricación es efectuado con equipos de última generación, los cuales mediante adecuadas vibraciones, obtienen perfecta homogeneidad en el producto.

El empleo de hormigones estrictamente dosificados por peso y no por volumen en planta de hormigón automática y la colocación de reforzada armadura espiral y longitudinal electro soldada permiten lograr en los caños de hormigón Norviguet superiores resistencias correspondientes a las exigidas por DNV (Dirección Nacional de Vialidad) quienes alcanzan ampliamente los valores de impacto.



Medidas comerciales:

- Caño diámetro 400 mm
- Caño diámetro 600 mm
- Caño diámetro 800 mm
- Caño diámetro 1000 mm
- Otros diámetros: contra pedido

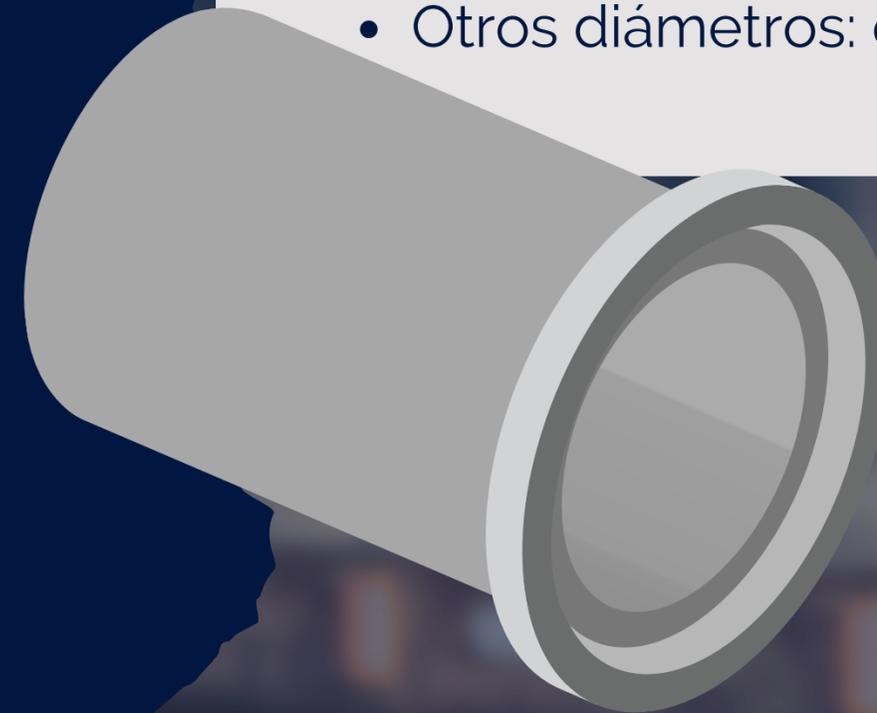

CAÑOS DE HORMIGÓN CON ARMADURA

Para **caños de hormigón con armadura**, la Norma IRAM 11503 prevé cuatro clases de caño: I, II, III y IV. La fabricación estándar de caños Norviguet se basa en la cuantía y disposición de armadura de acero de la clase II, pudiendo fabricar caños de la clase I, III y IV contra pedido.





NORVIGUET

S.R.L.



381 453-4900



**Av. Pte. Néstor Kirchner 1801
San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina**



info@norviguet.com.ar

